

トルクリアクションアーム

作業者の反力低減、品質向上に！

形状や作業性に
合わせて
3機種
同時発売

スイングタイプ^{D.PAT}
Swing type / DRA-SW-650

SWING

テレスコープタイプ
Telescope type / DRA-TS-1000

TELE-
SCOPE

スライドタイプ^{D.PAT}
Slide type / DRA-SL-650

SLIDE

- ・反力低減による作業改善
- ・製品に対して垂直締め付けが可能※、品質向上に貢献
- ・設置性の良い低背タイプ※

※DRA-TS-1000除く



YouTube



仕様

型式	DRA-SW-650 (スイングタイプ)	DRA-SL-650 (スライドタイプ)
全高 (mm)	550	
質量 (kg)	4.2	
最大可動半径*1 (mm)	R650 (アーム角30°時)	R400~R650
上下ストローク*2 (mm)	100 (150*3)	
スライド量 (mm)	—	250
適合ドライバ径 (mm)	φ30~φ52	
最大ドライバ重量 (kg)	1.0	
適用ドライバ	「デルボ」全機種	

型式	DRA-TS-1000 (テレスコープタイプ) *4
使用範囲 (アーム長さ) (mm)	503~1000 (503~1123)
質量 (kg)	0.47
適合ドライバ径 (mm)	φ30~φ52
適用ドライバ	「デルボ」全機種

※1) φ52mm取付け時 ※2) DLV70A取付け時 ※3) ストローク延長セット使用時
 ※4) ドライバの吊り下げは、ツールバランスサをご使用ください。

補用部品

[ストローク延長セット]

型式: DRW1000
 部品番号: TD09755-0

内訳:

- ① プッシュスプリング
- ② スプリングガイドB ASSY




ツールバランスサ取付例


外観寸法図

単位: mm


垂直型 DRA-SW-650 (スイングタイプ)

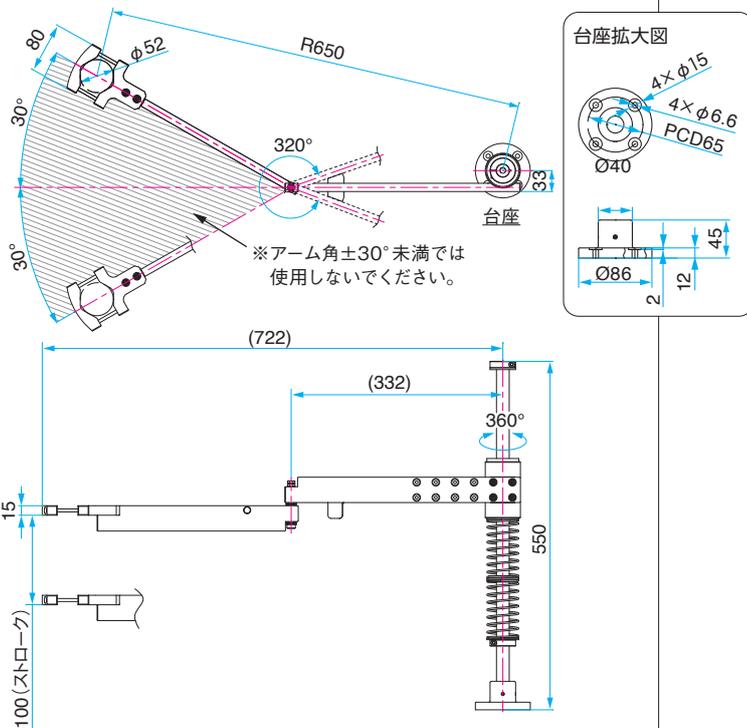

垂直型 DRA-SL-650 (スライドタイプ)

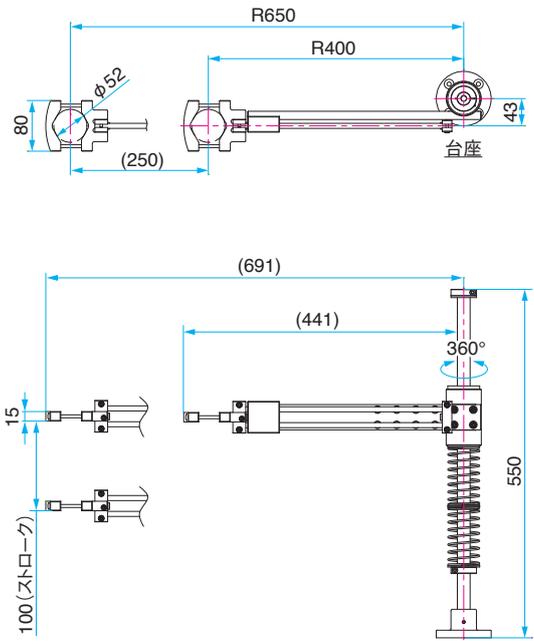

伸縮型 DRA-TS-1000 (テレスコープタイプ)

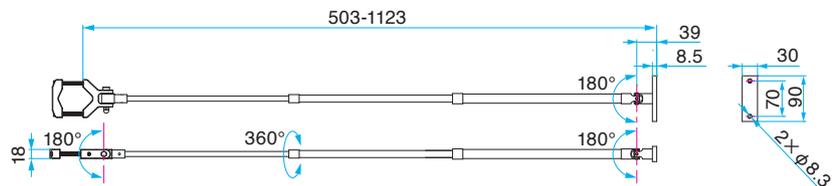

登録販売店



日東会会員章
 お求めは上記マークの
 日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
 〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡
 海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国



JQA-2025
 JQA-EM4057
 本社 / 研究所

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
 受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

▲ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。
 改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。