

ブラシレスデルボ® Aシリーズ

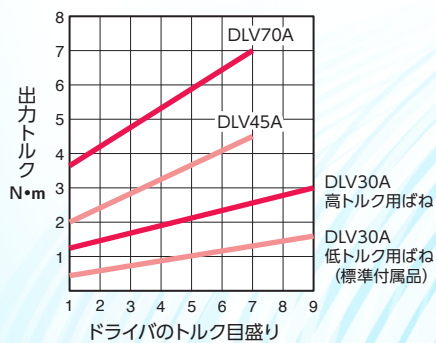
型式 DLV30A/DLV45A/DLV70A PAT
D.PAT**0.4 ~ 7.0 N・m**

レバースタート/プッシュスタート

様々な作業に対応する
ブラシレスでワイドなトルク幅



出力トルク目盛り対応表(目安)



環境配慮設計

グリーン調達部品採用、ブラシレスモータ採用によるカーボン摩耗粉からの解放。クリーンを追求した環境配慮設計です。

発熱低減

モータの起動電流を制御(ソフトスタート機能)して、無駄な発熱をカット。効率的な排熱構造で、従来品(DLV30/DLV45/DLV70)と比較して発熱を低減。

トルク調整リングカバー

誤ってトルク設定を動かすことがないように、トルク調整リングカバーが装着されています。

耐久性の高いボディ

高強度樹脂の採用で、堅牢で高い耐久性を実現。



ビットアース

ビットとワークが接触した時の静電破壊を防止します。



仕様

仕様

電動ドライバー			30A			45A (高トルク)		70A (高トルク)	
			低 速	中 速	高 速	低 速	中 速	低 速	
	型式	ビット	レパースタート	DLV30A06L-AA : J	DLV30A12L-AA : J	DLV30A20L-AA : J	DLV45A06L-AA : K	DLV45A12L-AA : K	DLV70A06L-AA : K
			プッシュスタート	DLV30A06P-AA : J	DLV30A12P-AA : J	DLV30A20P-AA : J	DLV45A06P-AA : K	DLV45A12P-AA : K	DLV70A06P-AA : K
	入力電源		AC100V 50/60Hz						
	トルク調整		無段階						
	出力トルク (N・m)		低トルク用ばね (付属品) 0.40～1.60 高トルク用ばね (標準装備) 1.20～3.00			2.00 ～ 4.50		3.80 ～ 7.00	
	無負荷回転速度 (min ⁻¹)		650	1,200	2,000	650	1,200	650	
	消費電力 (W)		45						
	適合ねじ		小ねじ	2.6 ～ 5.0			4.5 ～ 6.0		5.0 ～ 8.0
(目安) (mm)		タッピンねじ	2.5 ～ 4.0			4.0 ～ 5.0		4.5 ～ 6.0	
適合ビット (mm)									
質量 (kg)		0.7			0.87 (ピストルグリップ付)				
電源コード		3ピンプラグ アース付 (3m)							
定格運転		ON時間0.5秒 / OFF時間3.5秒							
ビットアース		有り							
標準付属品		●ビットNK31(No.2×6×70):1本 ●吊金具:1個 ●低トルク用ばね:1個 ●トルク調整リングカバー (DLW5201) :1個			●ビットNK35(No.2×7×75):1本 ●吊金具:1個 ●ピストルグリップ:1個 ●トルク調整リングカバー (DLW5202) :1個				

別売品

※1) ドライバ購入時標準付属品 ※2) レバースタートタイプのみ対応

ラバーグリップ DRG1000		ピストルグリップ DLW2300		トルク調整 リングカバー (透明樹脂タイプ) DLW5201 ※1	トルク調整 リングカバー DLW5202 ※1	L型アタッチメント DLW9020 ※2	L型アタッチメント DLW9021 ※2
ドライバスタンド	トルクリアクションアーム (スイングタイプ) DRA-SW-650	トルクリアクションアーム (スライドタイプ) DRA-SL-650	トルクリアクションアーム (テレスコープタイプ) DRA-TS-1000	吸着アタッチメント (5mm)	ひし形カップリング	フランジカップリング	
使用例				吸着アタッチメント (6.35mm)	ひし形カップリング	フランジカップリング	

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工業株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支 店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡

海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2022年11月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社・研究所