

丁番型 型式100/200シリーズ 空丁番

ベアリング構造により耐久性向上

特長

- 室内用、重量扉向け
- 耐久性向上
- 空丁番のみで使用可能



品 名 (空丁番)			適用ドア	適用ドアサイズ (mm)			適用ドア質量 (kg)	ストップ機構	ストップ角度	最大開扉角度	表面色
	右開き	左開き		DW	DH	DT					
100シリーズ	110R	110L	木製・アルミ製・ 軽量スチール製ドア	900以下	2100以下	30以上	40以下	—	—	180°右または 左一方開き	シルバー/ブロンズ ※ブラック
	120R-T	120L-T									
	130R	130L	アルミ製・ 軽量スチール製ドア				60以下				
	140R-T	140L-T	鋼製ドア								
200シリーズ	230R	230L	鋼製ドア	1200以下		40以上	120以下				
	240R-T	240L-T	重量木製・アルミ製 鋼製ドア								


※の色はオプションです。

空丁番の使用について


- クローザ機能はありません。(クローザ機能をお求めの場合は、同機種のスプリングヒンジ、ダンパーヒンジをご使用ください。)
- クローザ機能付きのヒンジとデザインを揃えたい、親子ドアの子ドアやクローザ機能の不必要なドアなどにご使用ください。
- スプリングヒンジ、ダンパーヒンジと共に3枚吊にて使用する場合は、中央、もしくは最上段にご使用ください。
- 3枚吊にした場合でも適用ドア質量は変わりません。必ず仕様の範囲内でご使用ください。

備考

- 100シリーズ、200シリーズの空丁番は1枚の梱包です。(スプリングヒンジ、ダンパーヒンジは各1枚で1組)
- 開き勝手は品名に右開きはR、左開きはLで表示されています。
- 品名末尾に-Tがついている機種は、丁番羽根に取付用のタップ穴加工 (M6) が施されています。同機種でタップ穴加工なしの製品も製造いたします。(例:タップ穴加工120R-T、タップ穴加工なし120-R)

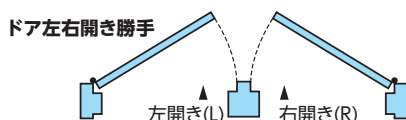

■使用例

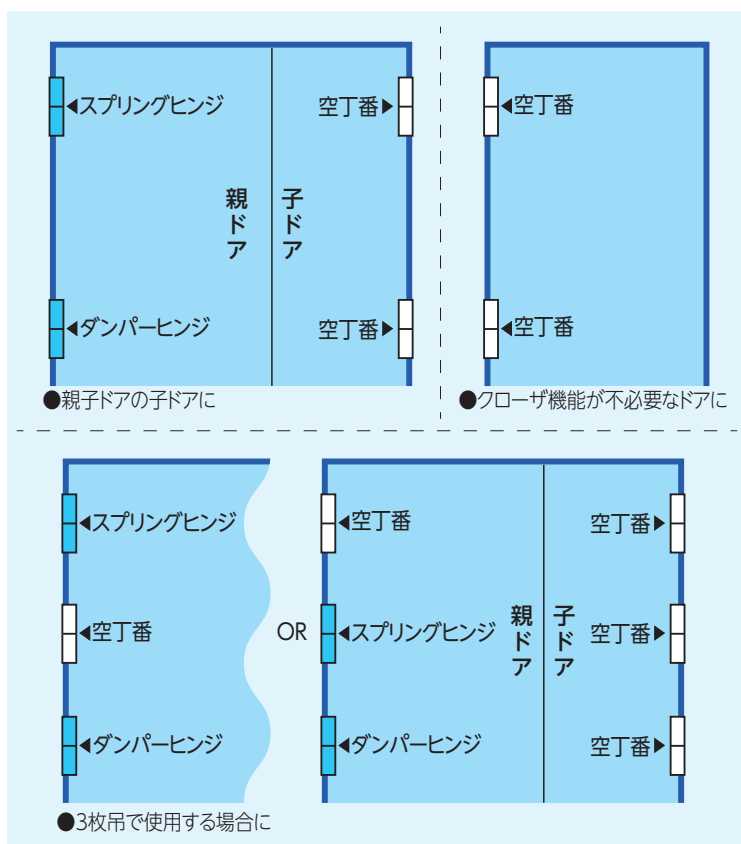

取扱い販売店

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所/建築機器事業部
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4
Tel:03-3755-9953 (代表) Fax:03-3755-9955
西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10
Tel:06-6975-8261 (代表) Fax:06-6975-2261
中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2
Tel:052-726-9044 (代表) Fax:052-772-7744
支店:札幌/仙台/福岡



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp

⚠️ ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「カタログ」に記載の注意事項をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2023年10月現在のものです。改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

23JY01-①