

# スーパーハンド<sup>®</sup> 型式 ASH-900

**軽量・低振動で作業効率アップ**  
**バリ取り作業、金型研削、修正作業に!!**




NITTO KOHKI'S  
**Tools**

- ・グリップチューブ採用
- ・毎分6,300回の高速度往復運動



仕様		型式	ASH-900
使用圧力	MPa		0.6
空気消費量	m <sup>3</sup> /min		0.13
無負荷ストローク数	min <sup>-1</sup>		6,300
無負荷ストローク長	mm		9
取付最大軸径	mm		φ5
本体質量	kg		0.5
標準付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>●平型ヤスリSF-13:1本</li> <li>●丸型ヤスリSF-10:1本</li> <li>●三角型ヤスリSF-11:1本</li> <li>●甲丸型ヤスリSF-12:1本</li> <li>●六角棒スバナ2.5mm:1本</li> <li>●サンディングパッド:1本</li> <li>●カブラHA-65SN:1個</li> </ul>		

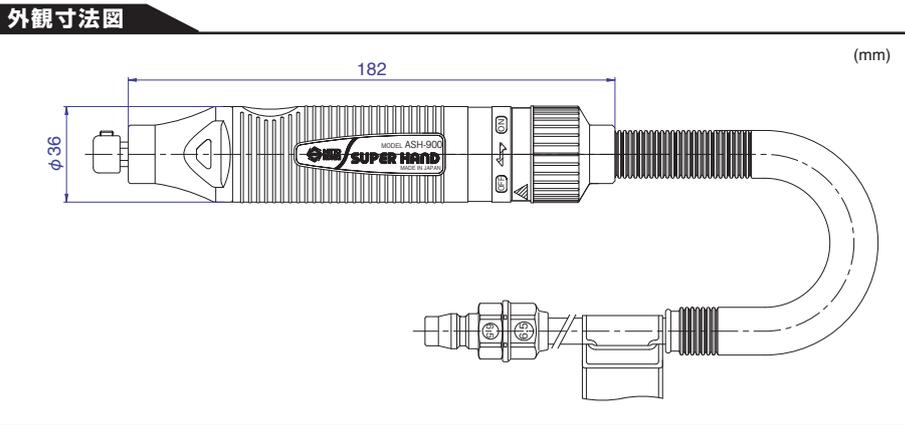

登録販売店



日東会会員章  
 お求めは上記マークの  
 日東会加盟店で

技術で、人を想う。

## 日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社  
 〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社  
 〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社  
 〒465-0092 愛知県名古屋市長区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支 店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡

海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国

ホームページ [www.nitto-kohki.co.jp](http://www.nitto-kohki.co.jp)



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)  
 受付時間 AM8:30~PM5:15  
**0120-210-216**



JQA-2025  
 JQA-EM4057  
 本社/研究所

**⚠️ご注意** 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。  
 このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。  
 改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。