

コードレスタイプ **アトラエース®** 型式 **CLO-2725/CLO-2725(NN)**
PAT.P D.PAT PAT.P D.PAT

現場穴あけ作業は
コードレスの時代へ



NITTO KOHKI'S
Tools

NEW



本体のみタイプ
新登場

CLO-2725(NN)

(バッテリー・充電器・キャリケースは
付属していません。)

36V 2.5Ahの
強力バッテリー採用

H形鋼200mmに入る
全高150mm

穴あけ時に便利な
LEDライト

安全機能※を装備

※板厚検知機能、負荷検知機能、
本体浮き検知機能搭載で穴あけをサポート



ATRAACE® **コードレスタイプ** **CLO-2725** **CLO-2725(NN)**

※CLO-2725(NN)は本体のみ



強力バッテリー

36Vの
強力バッテリーを採用
25分の急速充電



は工機ホールディングス株式会社の商標または登録商標です。

多彩な機能

分かりやすいスイッチ

シンプルなスイッチ配置で
誤操作を防止します。



電気ドリル
始動スイッチ
電気ドリル
停止スイッチ
マグネット
スイッチ
照明スイッチ
(LEDライト)

スローストップ

過負荷が続いた場合、
刃物の破損を防止する為、
ゆっくり停止します。



位置調整

前後左右 10mm の
位置調整が可能



付け替え自在のハンドル

ハンドルは左右の付け替えが可能



全 高
150mm

最大穴径
φ27mm

最大板厚
25mm

充実の安全機能

板厚検知機能

加工するワークの板厚を検知し、
電気ドリルの操作可否を表示

●(緑)点灯	●(黄)点滅	●(赤)点滅
電気ドリル 操作可能	電気ドリル 操作可能 (最小板厚に近い)	電気ドリル 操作不可 (板厚が不十分)

負荷検知機能

電気ドリルにかかる負荷を確認

効率的な負荷状態		注意!※		
●(緑)点灯	●(黄)点灯	●(赤)点灯	●(赤)点滅	●(白)点滅
軽負荷	中負荷	過負荷		電気ドリル 過負荷停止

※過負荷状態の使用を続けると、本体保護のため電気ドリルが停止します。

本体浮き検知機能

穴あけ作業中、本体の浮き、
磁力低下を検知



※本体の浮き、磁力低下を検知すると、
電気ドリルが自動停止します。

現場穴あけ作業に新たな選択を

バッテリー (BSL36A18/BSL36B18) をお持ちの方へ…

本体のみでも販売開始!

100V機種 LO-3000Aと比較して、

同等のパワー&磁力

※バッテリー満充電時

当社従来品 (CLA-2200A) との比較

穴あけ加工数

13 個

16 個

CLA-2200A

CLO-2725

約 **20%**
アップ

穴あけ加工時間

50 秒

28 秒

CLA-2200A

CLO-2725

約 **40%**
短縮

※板厚16mm
穴径22mm
材料SS400の場合



幅広い穴あけサイズ

ジェットブローチ 20L、25L 使用で
φ11.5～φ27mm に対応



LED ライト搭載

狭所や薄暗い現場で
重宝する LED ライト



高効率ブラシレスモータ

高効率のブラシレスモータを採用し、
スピーディーな穴あけを実現
板厚 6mm 穴径 18mm なら約 **60発** 穴あけ可

専用切削液

スムーズな穴あけを
実現する専用切削液



商品コード
73679

様々な現場穴あけに

橋梁の補修工事

橋梁補修で多い穴径φ27mm までをカバー



高所での穴あけ

コードレスで電源のとれない現場に最適



暗所・狭所での穴あけ

ライト付で暗くて狭い場所にも



仕様			
型式		CLO-2725/CLO-2725(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源	AC100V(50/60Hz)	
	充電時間	min	25
穴あけ能力	ジェットブローチ 20L mm	φ11.5~φ13.5	
	ジェットブローチ 25L mm	φ14~φ27	
最小板厚	mm		6
最大ストローク長	mm		40
無負荷回転速度	min ⁻¹		820
位置調整範囲 前後左右	mm		10
マグネット最大磁力	N(kgf)		5500(561)
マグネット寸法	mm		65×145
本体質量(バッテリー、送りハンドル含む)	kg		9.0 / 8.3
標準付属品			
●キャリーケース：1箱※ ●送りハンドル：1本 ●パイロットピン A1(08025)：1本 ●オイル：1個 ●チューブ 4×7×1000：1本 ●六角棒スパナ 4：1本 ●六角穴付止めネジ棒先 8×28：1個 ●切削液 0.5L：1缶 ●ベルトラッシング：1本 ●充電器：1個※ ●バッテリー (36V 2.5Ah)：1個※ ●スパナ 14：1本 ●スパナ 7×9：1本			

※CLO-2725(NN)には付属していません。

ジェットブローチ®(ワンタッチ式環状刃物)

最大板厚 20mm タイプ	
商品コード	サイズ
16391	φ11.5 × 20L
16312	φ12 × 20L
16313	φ13 × 20L
16392	φ13.5 × 20L
パイロットピン D1(04025)	
	

付属品 (CLO-2725(NN)は別売です)




キャリーケース
持ち運びや保管に便利なハードタイプの専用収納ケースです。
商品コード：75276



バッテリー
急速充電 約 25 分
充電回数 約 1,500 回
型式 BSL 36A18
商品コード：69919



充電器
型式 UC 18YDL
商品コード：69928

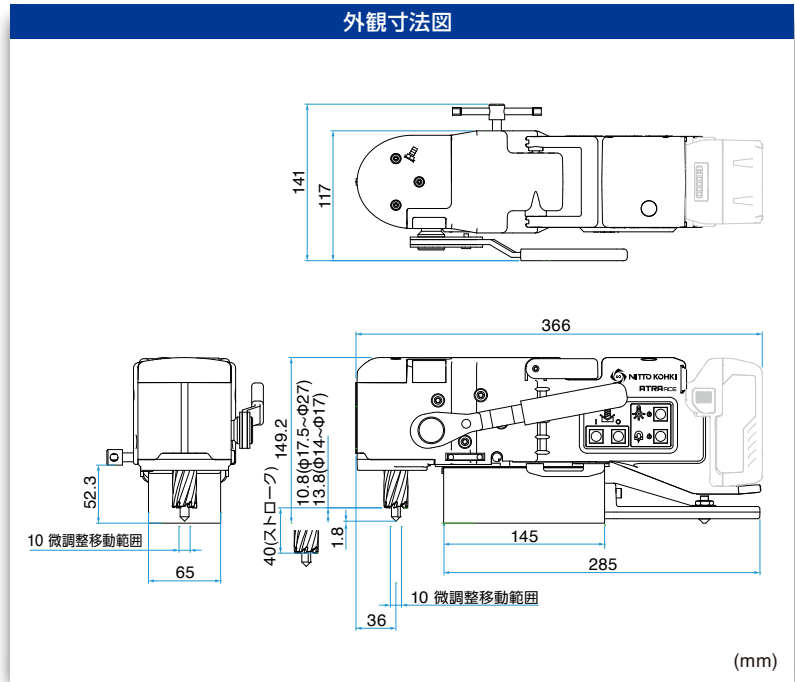

※CLO-2725(NN)にはバッテリーは付属していません。

最大板厚 25mm タイプ					
商品コード	サイズ	商品コード	サイズ	商品コード	サイズ
16314	φ14 × 25L	69849	φ17.5 × 25L	69877	φ22.5 × 25L
16315	φ15 × 25L	19018	φ18 × 25L	19023	φ23 × 25L
16316	φ16 × 25L	69852	φ18.5 × 25L	69880	φ23.5 × 25L
16317	φ17 × 25L	19019	φ19 × 25L	19024	φ24 × 25L
		69854	φ19.5 × 25L	69888	φ24.5 × 25L
		19020	φ20 × 25L	19025	φ25 × 25L
		69872	φ20.5 × 25L	69891	φ25.5 × 25L
		19021	φ21 × 25L	19026	φ26 × 25L
		69875	φ21.5 × 25L	69895	φ26.5 × 25L
		19022	φ22 × 25L	19027	φ27 × 25L
パイロットピン B1(07025)		パイロットピン A1(08025)			
					

※パイロットピンB2(07025L)は使用できません。

電池パックのリサイクル

「リチウムイオン電池」採用で環境に優しく



販売店



電池回収ボックス



日東工器



環境に優しくリサイクル



Li-ion 20

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックはJBRCに登録された全国の回収拠点へお持ちください。

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本本社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111(大代表)

西日本本社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501(代表)

中日本本社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041(代表)

支店：札幌／仙台／新潟／松本／北関東／埼玉／八王子／東京／静岡／浜松／三河／名古屋／北陸／京都／大阪第一／大阪第二／高松／岡山／広島／福岡

海外拠点：アメリカ／ドイツ／イギリス／タイ／インド／シンガポール／インドネシア／オーストラリア／中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2021年12月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。