

コードレスタイプ ミニベベラー/サーキットベベラー®

面取りに コードレスの選択を



は工機ホールディングス株式会社の商標または登録商標です。

直線用
ミニベベラー
型式 CLMB-0202/ D.PAT
CLMB-0202(NN)

スムーズな
面取りを実現する
2枚刃仕様



CLMB-0202



CLCB-0202

YouTube

曲線用
サーキットベベラー®
型式 CLCB-0202/ D.PAT
CLCB-0202(NN)

NITTO KOHKI
Tools

R3対応で造船・橋梁にも

フル充電で25m面取り可能

※材料SS400面取りC2で切削した実測データ



CLCB-0202



強力バッテリー

36V の強力バッテリーを採用
25 分の急速充電

は工機ホールディングス株式会社の
商標または登録商標です。



曲線用

サーキットベベラー[®]

型式 CLCB-0202/^{D.PAT}
CLCB-0202(NN)

面取り

曲線



鉄

ステンレス

C2

C1.5

R2,R3

R2

※変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。

容易なチップ交換

スピンドルロック付きで
チップ交換が容易



付属品 (CLMB-0202(NN)/CLCB-0202(NN) は別売です)

キャリーケース



商品コード：76746

バッテリー

急速充電 約 25 分
充電回数 約 1,500 回



型式 BSL 36A18
商品コード：69919

充電器



型式 UC 18YDL2
商品コード：74309

持ち運びや保管に
便利なハードタイプの
専用収納ケースです。

仕上げ面



鉄 C2

鉄 R3

活用場所



橋梁

造船

補用部品

別売りチップ



C 面チップ

商品コード

: 71802

R2 面チップ

商品コード

: 71803

R3 面チップ


商品コード

: 71804

仕様

型式	CLCB-0202/CLCB-0202(NN)	
バッテリー	電圧	V DC36
	容量	Ah 2.5
充電器	入力電源	AC100V(50/60Hz)
	充電時間	min 25
無負荷回転速度*	min ⁻¹	10000
面取り能力	SUS304	C面取り C0~C1.5
		R面取り R2
	SS400	C面取り C0~C2
		R面取り R2,R3
面取り角度		45°
本体質量	kg	3.4(バッテリー含む)
本体装着チップ		チップ13.5(5角):2枚
標準付属品	●ハンドル:1個	●スパナT-15D:1本
	●バッテリー(36V 2.5Ah):1個*	●六角棒スパナ5mm:1本
	●充電器:1個*	●ゲージ:1個
	●キャリーケース:1個*	

外観寸法図

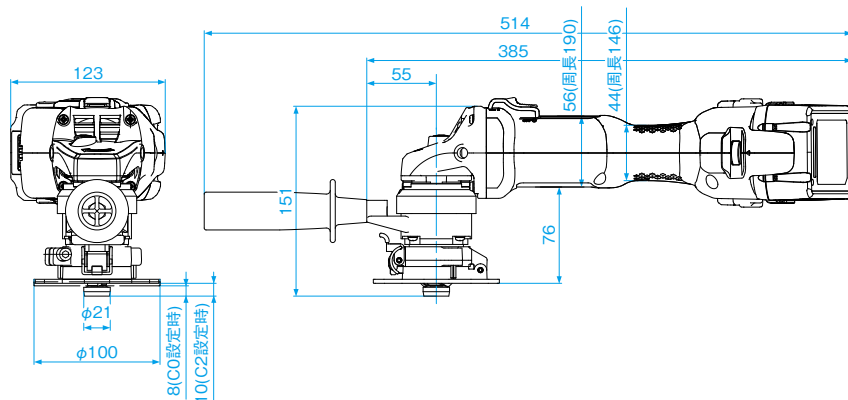

※CLCB-0202(NN)にはバッテリーは付属していません。

(mm)

※CLCB-0202(NN)には付属していません。

圧倒的パワーで面取りを変える

フル充電で25m面取り可能

※材料SS400面取りC2で切削した実測データ



CLMB-0202



直線用

ミニベラー

型式 **CLMB-0202/** D.PAT
CLMB-0202(NN)

面取り

直線

コードレス

鉄

C2

R2

ステンレス

C1.5

R2

※変速ダイヤルは「5」固定で使用してください。



2枚刃仕様

スムーズな切削が可能な
2枚刃仕様

5角形チップ

新設計の5角形チップ採用で
長寿命化を実現



C面チップ R2面チップ R3面チップ
(CLCB-0202のみ)

容易な面取り量調整

目盛り付きアジャストリングで
面取り量の調整が容易



仕上げ面



活用場所



鋼材面取り

補用部品

別売りチップ




C面チップ 商品コード：71802
R2面チップ 商品コード：71803

仕様

型式		CLMB-0202/CLMB-0202(NN)	
バッテリー	電圧	V	DC36
	容量	Ah	2.5
充電器	入力電源	AC100V(50/60Hz)	
	充電時間	min	25
無負荷回転速度*		min ⁻¹	10000
面取り能力	SUS304	C面取り	C0~C1.5
		R面取り	R2
	SS400	C面取り	C0~C2
		R面取り	R2
面取り角度		45°	
本体質量		kg	3.9(バッテリー含む)
本体装着チップ		チップ13.5(5角):2枚	
標準付属品			
●ノブ:1個 ●六角棒スバナ4mm:1本 ●バッテリー(36V 2.5Ah):1個* ●六角棒スバナ3mm:1本 ●充電器:1個* ●六角ナット1種M8:2個 ●キャリーケース:1個* ●六角穴付き止めネジ 8×25特:2本 ●スパナT-15D:1本			

※CLMB-0202(NN)には付属していません。

外観寸法図

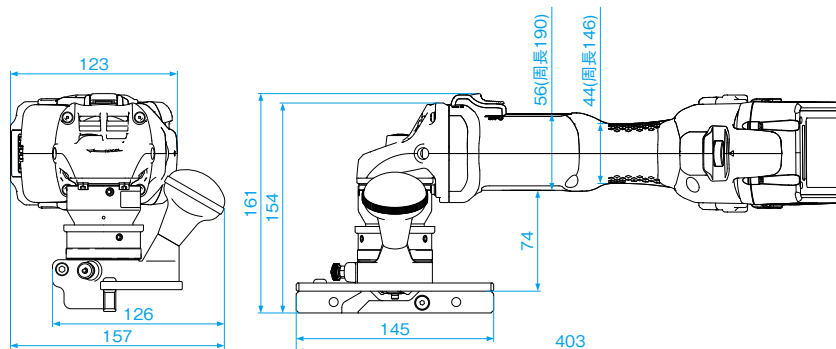

※CLMB-0202(NN)にはバッテリーは付属していません。

(mm)

日東工器のコードレスツールシリーズ

携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース®

型式 **CLO-2725/** PAT. P
CLO-2725(NN) D. PAT

穴あけ



100V機種 LO-3000Aと比較して

同等のパワー&磁力

※バッテリーフル充電時



YouTube

全高
150mm

最大穴径
φ27mm

最大板厚
25mm

多彩な機能

分かりやすいスイッチ
シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。



スローストップ
過負荷が続いた場合、刃物の破損を防止する為、ゆっくり停止します。



位置調整

前後左右 10mm の位置調整が可能



付け替え自在のハンドル

ハンドルは左右の付け替えが可能



充電式ベルトサンダー

ベルトン®

型式 **CLB-20/** PAT. D. PAT
CLB-20(NN)

バリ取り

研削



「ベルトン」最強クラスの研削性能 モータ出力1,270W

フル充電で20分研削可能

※バッテリーフル充電時

実使用 (鋼材をベルトZ#60、ダイヤル1で研削した実測データ)

強力バッテリー

36Vの強力バッテリーを採用
25分の急速充電



は工機ホールディングス株式会社の商標または登録商標です。

冷却ファン

研磨ベルト冷却用のファンを内蔵し、研磨ベルトの劣化を防止



変速ダイヤル

用途に応じて回転数を
3,000~10,000min⁻¹
の間で変速可能



電池パックのリサイクル

「リチウムイオン電池」採用で環境に優しく

・ユーザー
・販売店
・日東工器

・電池回収
ボックス

一般社団法人
JBRC

環境に優しくリサイクル



Li-ion 20

リチウムイオン電池はリサイクル可能な貴重な資源です。ご使用済み電池パックはJBRCに登録された全国の回収拠点へお持ちください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支店: 札幌/仙台/新潟/松本/北関東/東京第一/東京第二/静岡/浜松/三河/名古屋/北陸/京都/大阪第一/大阪第二/高松/岡山/広島/福岡

海外拠点: アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2023年2月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。

23B-PDF

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で