

ベルトン[®] 型式 CLB-10/CLB-10(NN)

PAT.P D.PAT

小型
軽量

現場作業の頼れる相棒 コードレスベルトサンダ 登場

軽量 **1.4kg** バッテリ含む

6段階の回転速度切替機能

ベルト回転方向切替機能

過負荷検知機能

 YouTube



NITTO KOHKI'S
Tools

10mm幅「ベルトン」にコードレスタイプが

ベルトン[®] コードレスタイプ CLB-10/CLB-10(NN)

充実の機能搭載

特長

1

ベルト回転速度可変機能

ベルトの回転速度が6段階で調整可能

特長

2

ベルト回転方向切替機能

正転・逆転が切替可能

特長

3

過負荷検知機能

研削中のモータ過負荷をLEDでお知らせ

特長

4

押し当て調整アラーム

設定した押し当てレベルになるとLEDが点滅

詳細は二次元コードから
動画をご確認ください。



特長

1

特長

2




ベルト回転速度切替スイッチ

無負荷回転数を6段階で変更可能




Lv.1	Lv.2	Lv.3	Lv.4	Lv.5	Lv.6
7000	9000	11000	13000	15000	17000

(min⁻¹)

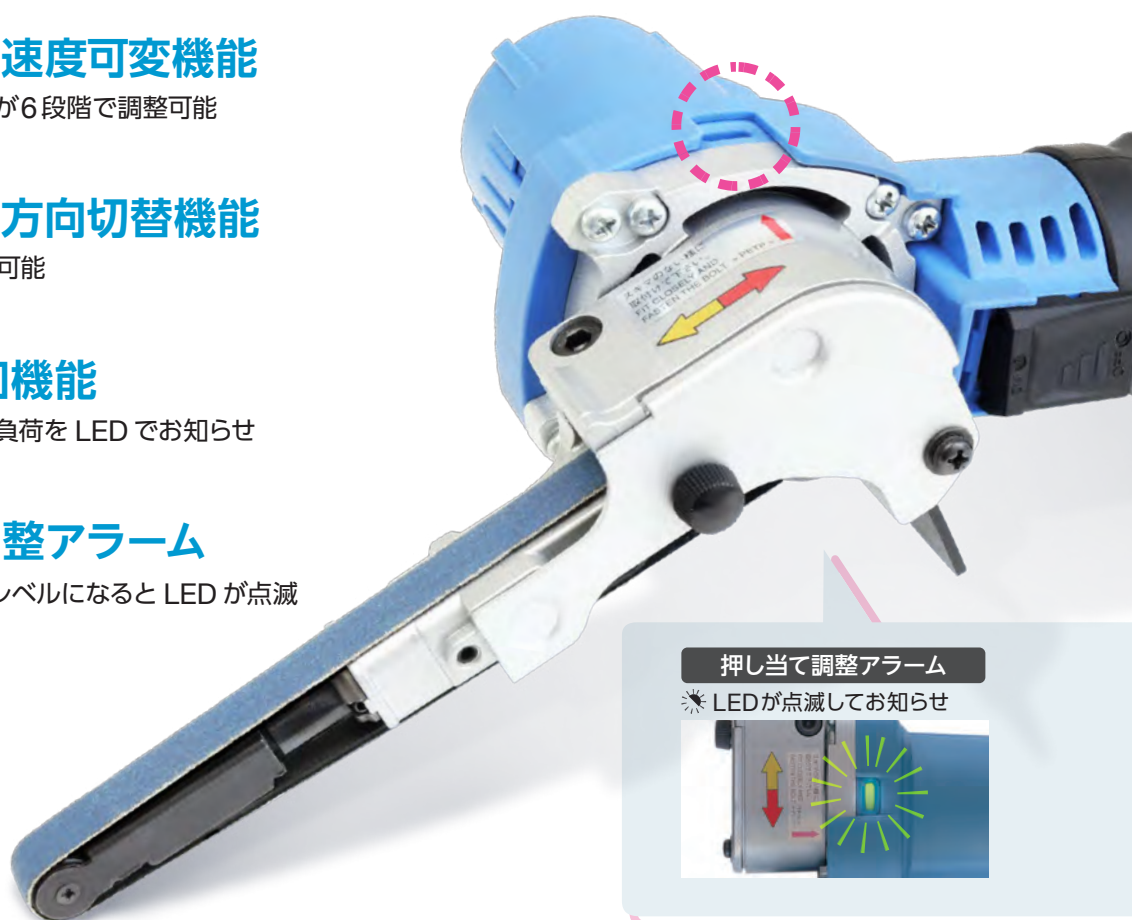

押し当て調整アラーム

LEDが点滅してお知らせ



仕様

型式	CLB-10/CLB-10(NN)
電圧	DC18V
バッテリー	BSL1820M (18V2.0Ah)
無負荷回転速度 min ⁻¹	7000 ~ 17000
研磨ベルト寸法 mm	10 × 330
ベルト速度 m/min	460 ~ 1120
本体質量 kg	1.4 (バッテリー含む)
本体装着ベルト mm	Z#60×10mm
標準付属品	● 研磨ベルトZ #60×10mm、#80×10mm、#100×10mm、#120×10mm: 各1本 ● バッテリー (18V 2.0Ah): 1個※ ● バッテリーカバー: 1個※ ● 充電器: 1個※ ● 六角棒スパン2mm、4mm: 1本 ※CLB-10(NN)には付属しません

市販品



工機ホールディングス
バッテリー BSL1820M
商品コード: 取扱なし



工機ホールディングス
バッテリー BSL36A18X
商品コード: 取扱なし



工機ホールディングス
充電器 UC18YDL2
商品コード: 取扱なし

別売品



工機ホールディングス/日東工器
バッテリー BSL36A18
商品コード: 69919



ベルトのたわみで
R面研削が可能。

オフセットブラケット Ass'y
商品コード: 31907



日東工器
充電器 UC18YDL2
商品コード: 74309

新登場

**HIKOKI製
軽量バッテリー**
標準付属

BSL1820M

18V 2.0Ah
バッテリー使用

大容量
別売品
BSL36A18

18V 5.0Ahの
マルチボルトも
使用可能

共用

**CLB-10(NN)は
本体のみの販売**

回転方向切替スイッチ

切粉の飛散方向が
変更できます。

逆転

正転



は工機ホールディングス株式会社の商標または登録商標です。



電源の取れない現場作業
扉の加工・錠前の取付け工事に



アルミダイカスト バリ取り
金属部品の研磨に



狭小部分のバリ取り・研磨
従来工具で加工できない箇所に

特長 **3**

特長 **4**

過負荷検知機能

材料の削り過ぎや研磨ベルトの使い過ぎを防止します。

正常

中負荷

過負荷

過負荷 停止


速度Lv.6、LED 負荷表示緑色で約 16 分使用可能 (BSL1820M 使用の場合)

※作業終了時や保管時はバッテリー放電防止のため、バッテリーを本体から取外してください。

別売ベルト ベルト寸法 **10mm × 330mm**

粒度	商品コード		
	ジルコニア(Z)	アルミナ(AA)	セラミック(CE)
#40	—	—	25500
#60	41461	—	25501
#80	41398	—	25502
#100	41397	—	25503
#120	41568	—	25504
#180	41570	—	—
#240	41571	—	—
#400	—	41407	—
1 箱 (50 本入)		1 箱 (50 本入)	

外観図

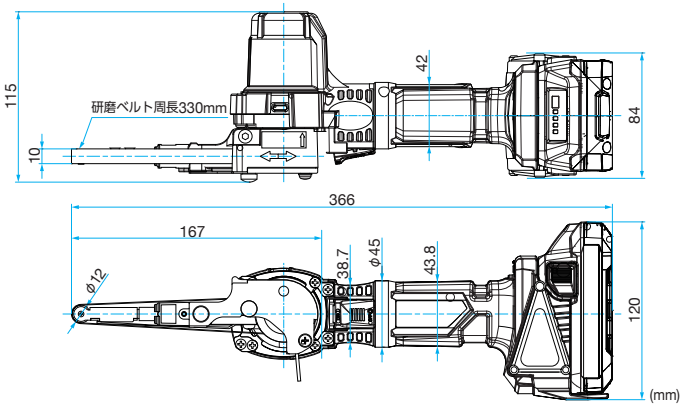

日東工器の現場工具

バリ取りから仕上げ研磨まで
AC100V電源で手軽に仕様可能

アース不要
二重絶縁



錠前取付加工にも

電動式ベルトサンダ

電動ベルトン EBS-10

多種のヤスリとノコ刃が装着可能
毎分4,500回の高速往復運動

アース不要
二重絶縁



モータ出力
20%UP
※

※当社従来機種比

錠前取付加工にも

電動式小型ヤスリ

電動スーパーハンド ESH-80A

フル充電*で
20分の研削が可能

*実使用(鋼材をベルトZ#60、
ダイヤル1で研削した実測データ)



コードレス

YouTube

充電式ベルトサンダ

ベルトン® CLB-20/CLB-20(NN)

コードレスで現場穴あけの
作業性がアップ

コードレス

YouTube



全高
150
mm



携帯式磁気応用穴あけ機

アトラエース® CLO-2725/CLO-2725(NN)

圧倒的パワーで面取り
を変える

コードレス

YouTube



充電式面取り機

**ミニベベラー
CLMB-0202/CLMB-0202(NN)**

R3対応で
造船・橋梁にも!

コードレス

YouTube



充電式面取り機

**サーキットベベラー®
CLCB-0202/CLCB-0202(NN)**

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111(大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501(代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041(代表)

支店: 札幌/仙台/新潟/松本/北関東/東京第一/東京第二/静岡/浜松/三河/名古屋/
北陸/京都/大阪第一/大阪第二/高松/岡山/広島/福岡

海外拠点: アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口(土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2024年8月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所

24H-PDF