

ジェットタガネ[®] 型式 JT-16/JT-16-02

PAT D.PAT

軽い! 細い!

「ジェットタガネ」シリーズ

溶接スパッタ・スラグ除去、塗装・サビ落とし、目荒らし、各種はくり作業に

φ2仕様も登場!

ニードルφ2仕様

型式: JT-16-02

ニードルφ3仕様

型式: JT-16

- ・シリーズ最軽量 **940g** (ホース込)
- ・簡単ニードル交換
- ・グリップ部 **φ34** で握りやすい
- ・ニードルが広がりにくい新設計

鉄骨建築

溶接スパッタ・スラグの
除去作業に

製缶・板金

さまざまなはくり作業に




YouTube

NITTO KOHKI'S
Tools




[簡単ニードル交換] 特許出願済み

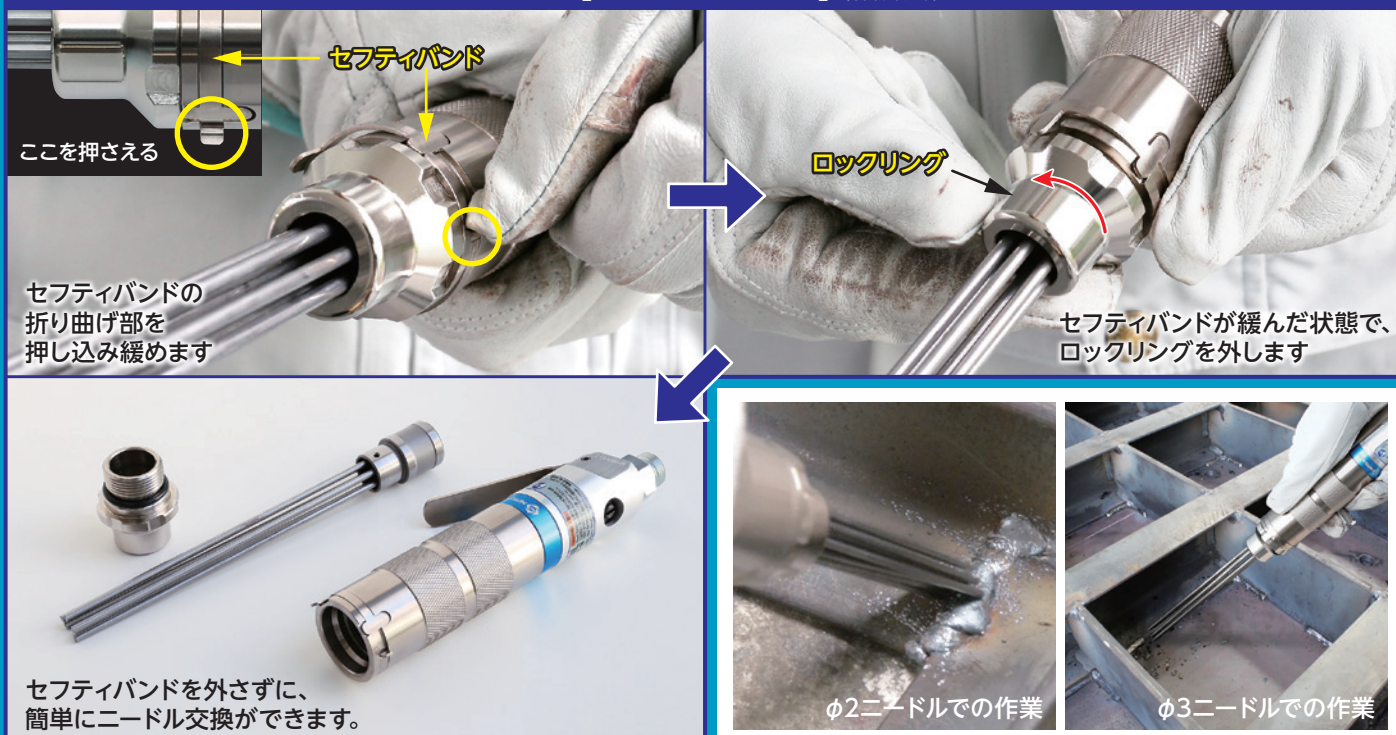

仕様

型式	JT-16	JT-16-02
使用空気圧力 MPa(kgf/cm ²)	0.6 (6)	
空気消費量 m ³ /min	0.16	
打撃数 min ⁻¹	6000	
針径と本数	φ2/本 15	15 (標準)
	φ3/本 6 (標準)	6
針の標準長さ mm	180	
本体質量 kg	0.94 (エアホース含む)	
標準付属品	・ニードルφ3×180mm: 12本 (内本体装着6本) ・エアホースAss'y (「カブラ」30PH付): 1本	・ニードルφ2×180mm: 30本 (内本体装着15本) ・エアホースAss'y (「カブラ」30PH付): 1本

外観寸法図

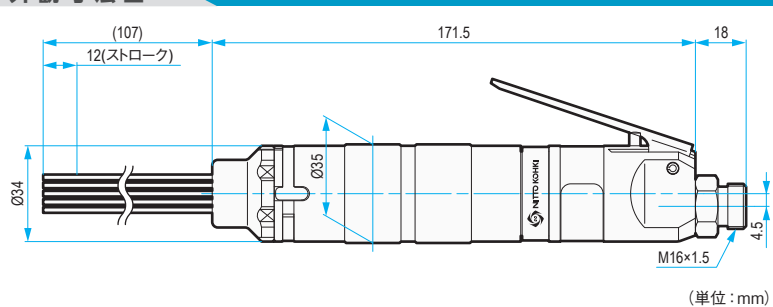

「ジェットタガネ」シリーズ

軽量タイプ

汎用タイプ



補用品



ニードルサポータφ3
商品コード: 65580



ニードルサポータφ2
商品コード: 65579

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支店: 札幌/仙台/新潟/松本/北関東/東京第一/東京第二/静岡/浜松/三河/名古屋/北陸/京都/大阪第一/大阪第二/高松/岡山/広島/福岡

海外拠点: アメリカ/ドイツ/イギリス/タイ/インド/シンガポール/インドネシア/オーストラリア/中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。