

エアソニック 型式 AL-55

指先感覚の マイクログラインダ

高速56,500回転/分で滑らかな仕上がり
持ちやすい三角形形状のグリップ



- 金型の修正
- 精密部品加工
- 面取り / バリ取り



YouTube

Tools



[簡単砥石交換]

①



砥石の交換にはロックレンチとスパナを使用します。

②



本体先端部の穴にロックレンチを差し込み、砥石を固定します。

③




スパナで先端部のミゾを反時計周りに回せば砥石を外せます。時計周りに回せば固定できます。

仕様

型 式	AL-55A
使用圧力	MPa(kgf/cm ²) 0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min 0.17
無負荷回転数	min ⁻¹ 56500
チャック径	mm φ3
本体質量	kg 0.25
標準付属品	- 軸付砥石(5x13x3mm): 1本 - スパナ7x9mm: 1本 - ロックレンチ: 1本

外観寸法図

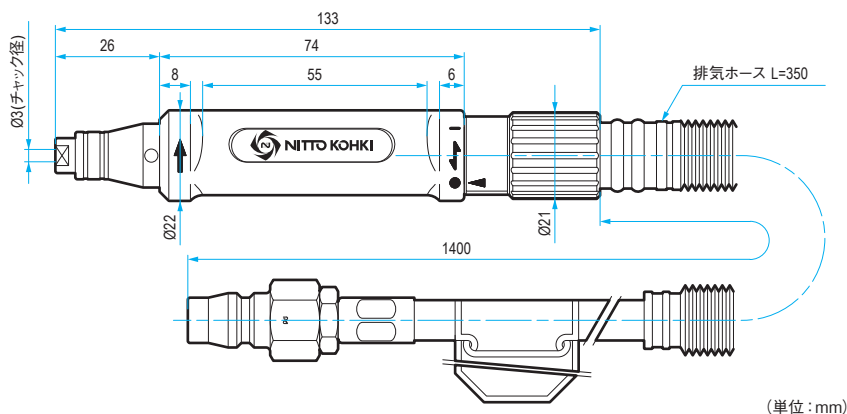

AIR SONIC

補用品



軸付砥石Ass'y 商品コード: 62502

「エアソニック」シリーズ



砥石用
L-25B



砥石用
L-25R



ロータリーバー用
L-35C



ロータリーバー用
L-35RA

型 式	L-25B	L-25R	L-35C	L-35RA
使用圧力	MPa(kgf/cm ²) 0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)	0.6 (6)
空気消費量	m ³ /min 0.4	0.4	0.35	0.35
無負荷回転数	min ⁻¹ 27000	27000	37500	37500
チャック径	mm φ6	φ6	φ6	φ6
本体質量	kg 0.6	0.6	0.45	0.45

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支 店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡

海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。
このカタログの記載内容は2025年1月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所