

各種バリ取り作業に!! **バリ取り作業用ハンドツール**

バリ取り!
③兄弟

**バリ取り・面取り作業を
簡単・スムーズに。**

**滑らかな仕上げ面を実現する
スローアウェイチップを採用。**

- ・移動困難な重量加工物にも対応可能なハンディタイプ
- ・様々な現場ニーズにフィット

長穴加工ならお任せ

各種加工 空気式曲線面取り機

サーキットベバラー®

CB-01

本体質量 500g



最小
加工穴径
φ6.8mm

曲線面取り



YouTube

**機械加工後の
穴バリ取りに。**

- ・エア源さえあればどこでも穴バリ取り可能
- ・ワークに当てると回転するプッシュスタート式
- ・エアダスタ機能付きでエアガンへの持ち替えが不要
- ・低頭タイプの電動式もラインアップ

数あるバリ取りはコチラ

各種加工 空気式バリ取り機

バリカッター

BC-005

本体質量 750g



最大
φ34mm
面取り可能

エアダスタ
機能付き

電動式
AC100V

電動バリカッター

ERB-30 最大穴径φ30mm

穴バリ取り



YouTube

**アルミダイカスト製品、
機械加工部品のバリ取りに。**

- ・用途に応じて各種ヤスリに交換可能
- ・冷感防止グリップチューブ採用
- ・高速往復運動で滑らかな仕上がり

ヤスリでとにかく低振動

研削・研磨 空気式小型ヤスリ

スーパーハンドライト


SHL-40

本体質量 370g



往復運動
ストローク
4mm

整形

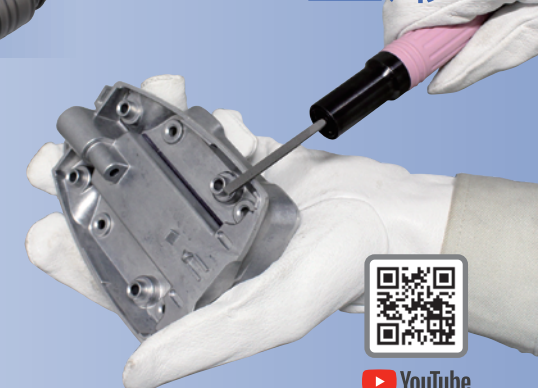

YouTube

サーキットペペラー® CB-01

●チップ (別売品)

チップ8.4三角R1
4ヶ入
(商品コード:70578)



チップ8.4三角
10ヶ入
(商品コード:59305)



チップ8.4三角SUS
10ヶ入
(商品コード:89070)



●目盛りリング (別売品) 商品コード:71685



チップ8.4三角AL
4ヶ入
(商品コード:62392)



●直線用プレートキット着用時 (別売品) 商品コード:60951




●ガイドプレート78Ass'y着用時 (別売品) 商品コード:60952



型式	CB-01	
使用圧力	0.6MPa (6kgf/cm ²)	
空気消費量	0.15m ³ /min	
無負荷回転数	28000min ⁻¹	
C面取り能力	SUS304	C0 ~ C0.5
	SS400	C0 ~ C1
	アルミ	C0 ~ C1
面取り角度	45°	
本体質量	0.5kg	
標準付属品	●チップ止めネジ:2個 ●六角棒スパン:1本 ●スパナT-6F:1本	

●ボールベアリング (別売品)



商品コード:87132

滑らか
仕上げ!!

バリカッター BC-005

穴バリ
取りに!!



型式	BC-005
使用圧力	0.6MPa (6kgf/cm ²)
空気消費量 (無負荷時)	0.22m ³ /min
最大回転数	420min ⁻¹
加工孔径	φ3mm ~ φ34mm
取付可能な 面取りカッターシャング径	φ6mm, φ8mm, φ10mm
本体質量	0.75kg
標準付属品	●アタッチメント6 ●アタッチメント8 ●アタッチメント10(本体装着) ●フック ●六角棒スパン2.5mm

●アタッチメントシャング径 適合表

部品名		シャング径	全長
アタッチメント6		φ6mm	49.5mm
アタッチメント8		φ8mm	49.5mm
アタッチメント10		φ10mm	49.5mm
アタッチメント12		φ12mm	60mm



※面取りカッター (カウンターシンク) は付属していません。
市販品をご使用ください。

●アタッチメント12 (別売品)

アタッチメント12

商品コード:84861

シャング径φ12mmの面取りカッターが取付けられます。


最大
φ45mm
面取り可能



スーパーハンドライト SHL-40


振動が
小さい

細い
グリップ

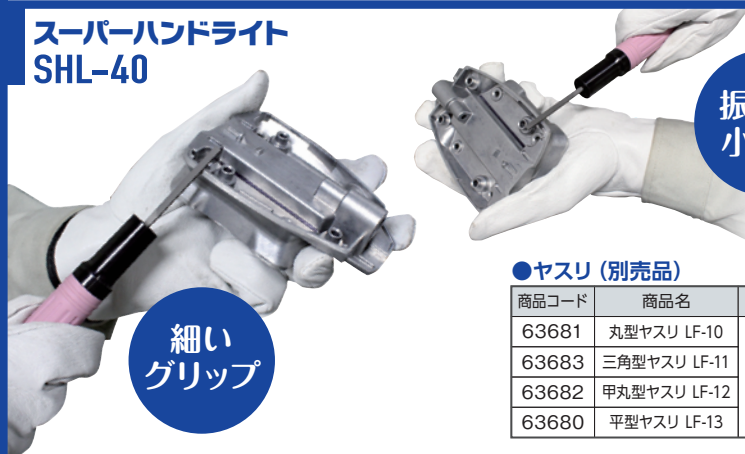

●ヤスリ (別売品)

商品コード	商品名	販売単位
63681	丸型ヤスリ LF-10	1袋 (3本入)
63683	三角型ヤスリ LF-11	
63682	甲丸型ヤスリ LF-12	
63680	平型ヤスリ LF-13	

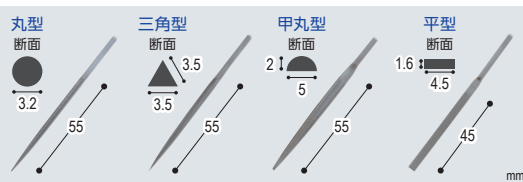

型式	SHL-40
使用圧力	0.6MPa (6kgf/cm ²)
空気消費量	0.07m ³ /min
無負荷ストローク数	9000min ⁻¹
無負荷ストローク長	4mm
取付最大軸径	φ3mm
本体質量	0.37kg
標準付属品	●平型ヤスリ LF-13:1本 ●六角棒スパン2mm:1本

登録販売店



日東会会員章
お求めは上記マークの
日東会加盟店で

技術で、人を想う。

日東工器株式会社

本社・研究所 / 東日本支社
〒146-8555 東京都大田区仲池上2-9-4 Tel:03-3755-1111 (大代表)

西日本支社
〒537-0001 大阪府大阪市東成区深江北2-10-10 Tel:06-6973-5501 (代表)

中日本支社
〒465-0092 愛知県名古屋市中東区社台3-173-2 Tel:052-726-9041 (代表)

支 店: 札幌 / 仙台 / 新潟 / 松本 / 北関東 / 東京第一 / 東京第二 / 静岡 / 浜松 / 三河 / 名古屋 / 北陸 / 京都 / 大阪第一 / 大阪第二 / 高松 / 岡山 / 広島 / 福岡

海外拠点: アメリカ / ドイツ / イギリス / タイ / インド / シンガポール / インドネシア / オーストラリア / 中国

ホームページ www.nitto-kohki.co.jp



●お客様相談窓口 (土・日・祝日を除く)
受付時間 AM8:30~PM5:15
0120-210-216

△ご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書」または「注意書」をよくお読みください。

このカタログの記載内容は2024年9月現在のものです。
改良のため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。



JQA-2025
JQA-EM4057
本社/研究所